
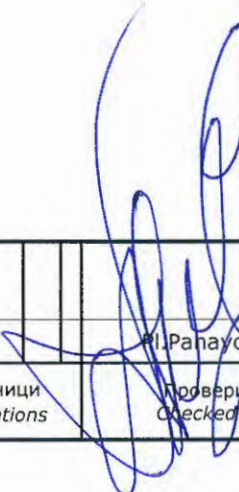
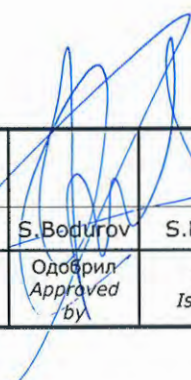


				BILL OF QUANTITY Количествена сметка			
Документ нр. Document no. 00HTX00-PC402				Страница Sheet 1 от of 3			
Проект Project ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" Текуща поддръжка на съоръженията				Код Security Index M			
Име Title Сервизно подържане на компресори технологичен и управляващ въздух KAESER CSD 82 в Сяроочистваща инсталация и KAESER ASK 27 Пречиствателна станция за промишлени отпадни води.							
Система System HTX		Тип документ Document Type PC		Дисциплина Discipline M		Файл File 00HTX00-PC402.doc	
REV 03		Описание на ревизиите / Description of Revisions					
03		08.08.16	TR	 S. Stoyanov	 P. Panayotov	 S. Bodurov	S. Bodurov
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations	Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издал Issued by

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of ContourGlobal Operations. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	MARITZA III POWER PLANT (here to write the project)		Документ по. Document no. 00HTX00-PC402	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 02	08.08.16
			Страница Sheet	2 от of 3

1. Предмет

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се състои от четири котела работещи на лигнитни въглища, всекис капацитет по 210 MW_{ел}, съответно 227 MW_{ел} след модернизацията.

Сяроочистващата инсталация (СОИ) ще обработва 100% от общото количество димни газове на електроцентралата в 2 абсорбера. Варовикът, който се ползва като абсорбент се доставя с размери на чакъл чрез ж.п. вагони до централата. Варовикът се складира в открит склад. Посредством скрепер и транспортни ленти той се подава в мокрите топкови мелници, където се смила до необходимата едрина.

Крайният продукт е гипсова суспензия, която се изхвърля заедно с пепелната утайка.

С вибрационния транспортър от типа FUF посредством механични вибрации (на принципа на микровибрации) се транспортират насипни материали .В СОИ насипния материал е варовик.

2. Предмет на дейност: Сервизно подържане на компресори технологичен и управляващ въздух KAESER CSD 82 00HTX11AN001,00HTX12AN001 в Сяроочистваща инсталация и KAESER ASK 27 Пречиствателна станция за промишлени отпадни води.

Количествена сметка

	Наименование на дейностите		Кол.	Ед.цена	Обща цена
3.1	Поддръжка на Винтов компресор CSD 82/10				
3.1.1	Маслен филтър	Бр.	4		
3.1.2	Въздушен филтър 6.4149.0	Бр.	4		
3.1.3	Мат филтър 6.3572.0	Бр.	2		
3.1.4	Маслоотделител 6.3571.0	Бр.	2		
3.1.5	Масло S-460 9.5409.00050	литри	120		
3.1.6	Входящ клапан 400893.1	Бр.	2		
3.1.7	Обратен клапан 202127.20020	Бр.	2		
3.1.8	Комбиниран клапан 400848.10030	Бр.	2		
3.1.9	Вентилационен клапан				
3.1.9.1	400707.00020	Бр.	2		
3.1.9.2	400706.0	Бр.	2		
3.1.10	Подмяна на въздушен радиатор 5.7601E1	Бр.	1		
3.1.11	Съединител 5.3246E0	Бр.	1		
3.1.12	Маркучи				
3.1.12.1	8.2314E10100		1		
3.1.12.2	8.2313.10020		1		
3.1.12.3	400904.0		1		
3.1.12.4	8.2686.1		2		
3.2	Поддръжка на Адсорбционен изсушител DC 75 няма го в портала.				
3.2.1	Силикагел – 9.3380.00020	Бр.	5		
3.2.2	Сервизен комплект				
3.2.2.1	404500.00200	Бр.	1		
3.2.2.2	404501.00090	Бр.	1		
3.2.2.3	9.3049.02410	Бр.	1		

	MARITZA III POWER PLANT (here to write the project)		Документ no. Document no.
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		00НТХ00-РС402
			REV. 02 08.08.16
		Страница Sheet	3 of 3

3.2.2.4	8.6400.0	Бр.	1		
3.3	Поддръжка на Винтов компресор ASK 27				
3.3.1	Маслен филтър 6.3463.0	Бр.	3		
3.3.2	Въздушен филтър 6.4163.0	Бр.	3		
3.3.3	Мат филтър 6.3572.0	Бр.	2		
3.3.4	Маслоотделител 6.3789.0	Бр.	3		
3.3.5	Масло 9.0923.0	литри	52		
3.3.6	Входящ клапан 401822.0	Бр.	3		
3.3.7	Обратен клапан 401820.1	Бр.	3		
3.3.8	Комбиниран клапан 401824.2	Бр.	3		
3.3.9	Вентилационен клапан 400707.0	Бр.	3		
3.3.10	Подмяна на маслен радиатор въздушен радиатор 5.7608Е1	Бр.	1		
3.3.11	Ремък 6.3775.0		2		
3.3.12	Маркучи	Бр.			
3.312.1	8.2372.1		1		
3.312.2	8.2373.1		1		
3.312.3	403803.0		1		
3.312.4	8.1928.1		1		
3.3.12	Работни часове/сервизен специалист	ч/ч	120		
3.3.13	Транспорт	Км.	960		
Общо цена:					лв.

*Очакваните количества посочени в тази колона са приблизителни за периода от една година.